

Checkliste

Verlegung Fussbodenheizung und Bodenisolaton

Vertragspartner

Auftraggeber / Rechnungsempfänger

.....
.....
.....

Objekt

Adresse

.....
.....
.....

Kontakt Bauleitung vor Ort

.....
.....
.....

Verlegezeitraum (Start- und Endtermin)

.....
.....
.....

Isolation: Fläche pro Geschoss in m²

UG:
EG:
1.OG:
2.OG:
3.OG:
... .OG:
Attika:

Isolation: Anzahl Lagen, Typ, Stärke in mm

UG:

EG:

1.OG:

2.OG:

3.OG:

... .OG:

Attika:

Bodenheizung: Anzahl Laufmeter

.....

Abdrücken:

mit Druckluft (Vorschlag Bodenheizungsfabrik)

mit Wasser

Bedingungen zur Verlegung der Bodenheizung

Folgendes gilt es zu beachten vor der Verlegung der Bodenheizung:

- Wenn das Material bei der Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH im Auftrag ist, müssen die nötigen Angaben auf dem Plan ersichtlich sein. (siehe beim nächsten Abschnitt «Verlegeplan»)
- Wird das Material bauseits geliefert, muss das Material am Tag der Verlegung vor Ort parat sein.
- Vor dem Verlegebeginn müssen alle Räume von Restmaterial, Müll etc. beseitigt werden, damit die Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH startbereit ist.
- Die Bodenisolation muss verlegt sein, wenn dies bauseits ausgeführt wird.
- Verschraubungen müssen der Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH vor Ort bereit gestellt werden.
- FBH-Verteiler muss bereits montiert sein.
- Sollte die Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH nicht starten können mit der Verlegung, da es noch Restmaterialien, Müll etc. zu beseitigen gibt, werden die Stunden pro Monteur gemäss den AGB's verrechnet.


Verlegeplan

Der Verlegeplan der Bodenheizung muss 1-fach in Papierform mindestens 5 Arbeitstage vor dem Verlegetermin bei uns sein:

Fussbodenheizungsfabrik GmbH

Zürcherstrasse 9

8640 Rapperswil-Jona

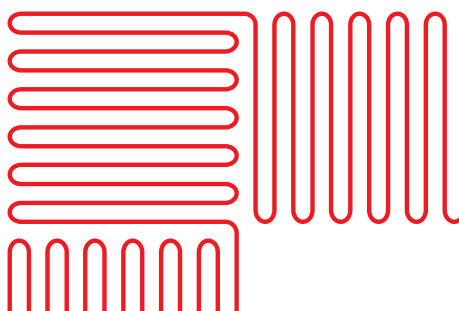

Fussbodenheizungsfabrik GmbH
Zürcherstrasse 9
8640 Rapperswil-Jona

www.bodenheizungsfabrik.ch

Der Verlegeplan muss folgendes beinhalten:

- Fugen integriert (Unterlagsboden), wenn vorhanden
- Rohrmeter pro Raum
- Verlegeabstände
- Art der Verlegung (Mäander oder Schnecke)
- Sperrzonen und auszusparende Bereiche

Bedingungen für's Abdrücken mit Wasser

Falls mit Wasser abgedrückt werden soll, müssen folgende Bedingungen gegeben sein:

- Steigzonen vorhanden
- Verteiler angeschlossen
- Wasseranschluss an Steigzone angeschlossen
- Ablauf

Bedingungen zur Verlegung der Bodenisoliation

Folgendes gilt es zu beachten vor der Verlegung der Bodenisoliation:

- Wenn das Material bei der Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH im Auftrag ist, müssen die nötigen Angaben auf dem Plan ersichtlich sein. (siehe beim nächsten Abschnitt «Verlegeplan»)
- Wird das Material bauseits geliefert, muss das Material am Tag der Verlegung vor Ort parat sein.
- Vor dem Verlegebeginn müssen alle Räume von Restmaterial, Müll etc. beseitigt werden, damit die Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH startbereit ist.
- Sollte die Firma Fussbodenheizungsfabrik GmbH nicht starten können mit der Verlegung, da es noch Restmaterialien, Müll etc. zu beseitigen gibt, werden die Stunden pro Monteur gemäss den AGB's verrechnet.

Verlegeplan

Der Verlegeplan der Bodenisoliation muss 1-fach in Papierform mindestens 5 Arbeitstage vor dem Verlegetermin bei uns sein:

Fussbodenheizungsfabrik GmbH
Zürcherstrasse 9
8640 Rapperswil-Jona

Der Verlegeplan muss folgendes beinhalten:

- Anzahl m² pro Lage
- Anzahl Lagen mit den genauen Bezeichnungen
- Isolationsstärken und Material

kur/04.06.18